




1A Falzeltensystem technische Daten Serie OS

Struktur Stabile Scherensysteme – absolut rostfrei; alle Verbindungen geschraubt;
Serie HD Alu-Stahl Pfosten Aluminium Profil 4-eckig, 40 x 40 mm, □ 56 mm – Wandstärke 2,2 mm
 Scheren Aluminium Profil 30 x 15 mm – Wandstärke 2,2 mm
 Verbindungselemente und Füße aus Stahl – verzinkt und pulverbeschichtet
 gleitende Teile mit ABS Einsätzen – daher besonders leichtgängig;
 Höhenverstellung mit speziellem Zugknopf
 Sicherheitsverriegelung für besonders leichten und sicheren Auf- und Abbau
Statische Berechnung für Struktur


Serie SD Alu-Alu Pfosten, Scheren und Verbindungselemente aus Aluminium
 Pfosten 4-eckig 40 x 40 mm, □ 56 mm, Wandstärke 1,7 mm,
 Scheren 32 x 16 mm, Wandstärke 1,7 mm
 gleitende Teile mit ABS Einsätzen – daher sehr leichtgängig;
 Schnellverschluss für Verriegelung und Höhenverstellung
Statische Berechnung für Struktur

Stoff HD Hochwertiges Polyestertextil, Dach und Seitenwände 500D
 100%ig wasserdicht, UV-stabil, lichteht, waschbar bei 30 Grad
 brandhemmend beschichtet mit **Brand-Zertifikat nach B1**

Stoff SD Polyester 500D, wasserdicht, UV-stabil, lichteht, waschbar bei 30 Grad
 brandhemmend beschichtet (ohne B1-Zertifikat)

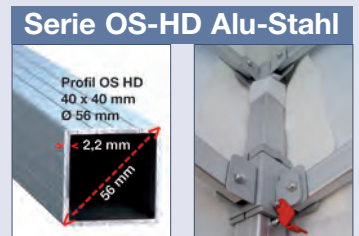

	Zeltgröße	Profil	Gewicht*	Durchgangshöhe**	Maximale Gesamthöhe**	Packmaß (LxBxH) im Transportsack
Quadratisch 4 Beine	3 x 3 m	HD 40	43 kg	205 cm	330 cm	40 x 40 x 166 cm
	3 x 3 m	SD 40	33 kg	205 cm	330 cm	40 x 40 x 155 cm
	4 x 4 m	HD 40	54 kg	215 cm	387 cm	45 x 45 x 202 cm
	4 x 4 m	SD 40	44 kg	215 cm	387 cm	45 x 45 x 202 cm
Rechteckig 4 Beine	4,5 x 3 m	HD 40	55 kg	205 cm	330 cm	40 x 55 x 166 cm
	4,5 x 3 m	SD 40	42 kg	205 cm	330 cm	40 x 55 x 155 cm
	6 x 4 m	HD 40	68 kg	215 cm	392 cm	45 x 60 x 202 cm
	6 x 4 m	SD 40	52 kg	215 cm	392 cm	45 x 60 x 202 cm
Rechteckig 6 Beine	6 x 3 m	HD 40	73 kg	205 cm	330 cm	40 x 70 x 166 cm
	6 x 3 m	SD 40	55 kg	205 cm	330 cm	40 x 70 x 155 cm
	8 x 4 m	HD 40	92 kg	215 cm	387 cm	45 x 75 x 202 cm
	8 x 4 m	SD 40	78 kg	215 cm	387 cm	45 x 75 x 202 cm



*) Gewicht inklusive Dach und Tragetasche

) 3 stufig verstellbar; bei **OS-HD Fuß-Verlängerungen mit 15 bzw. 30 cm möglich

